

HANDSTRÅLKASTARE MED NÖDBELYSNINGSFUNKTION

W 276.3/4 LED / W 270.3/4 LED / EL9LED / LED UPPGRADERINGSSET FÖR W 270.3 OCH W 276.3

Robust LED handlampa med nödljusfunktion.

Inklusive 3 st filter (röd, orange, klar prismatisk) för ändring av ljusspridningen och signalering.

Armaturen har tre lägen (sparläge, helljus, blinkfunktion).

W276.3/4 och W270.3/4 hög räckvidd upp till 50m 1,5 lux.

PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



W 276.3/4 LED 

Robust LED-handlampa med nödljusfunktion.
4 Ah.

Art nr 7341411 Handlampa
Art nr 7325026 Vägghylla



W 270.3/4 LED 

Robust LED-handlampa med nödljusfunktion.
4 Ah.

Art nr 7341410 Handlampa
Art nr 7325005 Laddare



EL9LED 

Robust handlampa med nödfunktion. Med LED och nödljusfunktion i IP43 utförande.

Art nr E7325060

LED UPPGRADERINGSSET

LED uppgraderingsset för w 270.3 och w 276.3.

Art nr 772338

MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND


Lätt byte, tar bara några minuter



1. Skruva bort skruven och öppna reflektorhuset
2. Koppla ifrån kablarna och anslut till den nya LED-insatsen.
3. Montera tillbaka LED-insatsen.
4. och skruva fast igen.

LED UPPGRADERINGSSET FÖR W 270.3 OCH W 276.3

Dimensioner i mm

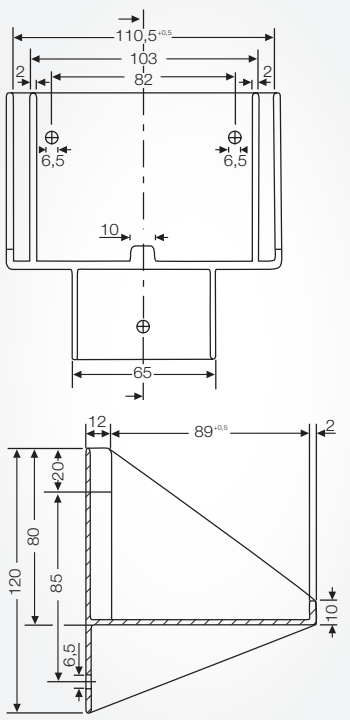

Vägghylla för W 276.3/4 LED

Senast uppdaterad 2015-08-25

TILLBEHÖR/ RESERVDLAR

Art nr 7315953

Batteri NC-Accu 4,8 V/4 Ah för W 276.3/4 LED och W 270.3/4 LED.

Art nr 7325005

Laddningsenhet Z 345.3 för W 270.3/4 LED.

Art nr 7325026

Vägghylla för W 276.3/4 LED.

Art nr E7325061

Batteripaket Bly-gel 6 V/4 Ah för EL9LED.

FAKTA

	W 276.3/4 LED	W 270.3/4 LED	EL9 LED
Ytterhöljets material	Slagtålig plast	Slagtålig plast	Polykarbonat
IP-klass	IP54	IP54	IP43
Ytterhöljets färg	Grå	Grå	Svart
Drifttid av nödbelysning	5,5 h Eco ekonomiläge 3,5 h Boost fulleffektsläge 14,0 h med sparlampan	5,5 h Eco ekonomiläge 3,5 h Boost fulleffektsläge 14,0 h med sparlampan	Vid batteridrift, 4 - 8,5 h
Batteri	Uppladdningsbart, underhållsfritt och gastätt NC-Accu 4,8 V / 4 Ah	Uppladdningsbart, underhållsfritt och gastätt NC-Accu 4,8 V / 4 Ah	Bly-gel 6 V/4 Ah
Ljuskälla	Huvudlampa: 3 x HighPower-LED 3,0 W (Eco) / 4,5 W (Boost) Sparlampan: 6 x MidPower-LED 1,5 W - 65 lm	Huvudlampa: 3 x HighPower-LED 3,0 W (Eco) / 4,5 W (Boost) Sparlampan: 6 x MidPower-LED 1,5 W - 65 lm	3 w LED
Anslutningsspänning	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50 Hz
Effektförbrukningsbelastning vid nät drift	10 VA	10 VA	-
Övervakande funktion	8 mA Laddningsindikation med grön LED	8 mA Laddningsindikation med grön LED	-
Omkopplingsfunktion	Blinkljus, permanent ljus och sparlampan	Blinkljus, permanent ljus och sparlampan	Blinkljus, permanent ljus och sparlampan