

MARKERINGSGLYS

PRIMO E 40


- Markeringslys med 40m leseavstand.
- For veggmontering.
- Diskret design bare 38,5 mm tykk.
- Piktogramer PN, PH, PV inkludert.



| Art. nr | Navn | Drift | Batteri type / tid | Selvtest | Adresserbar |
|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|-------------|
| 778041 | Primo E AT 40m | Batteriarmatur | LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer | Ja | Nei |
| 778045 | Primo E DATA2 40m | Batteriarmatur | LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 3 timer | Ja | Ja |
| 778046 | Primo E CB 40m | Sentral | Ifølge sentral | Nei | Nei |
| 778047 | Primo E CBA 40m Overvåket | Sentral | Ifølge sentral | Nei | Ja |

MÅL

Mål i mm

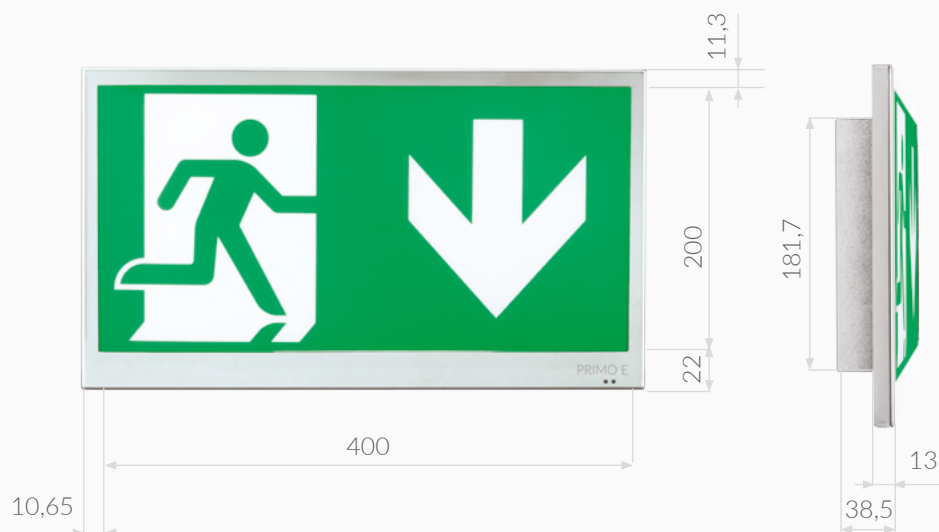

TILBEHØR

Art nr 778587

Piktogram med pil ned.

Art nr 778588

Piktogram med pil venstre.

Art nr 778589

Piktogram med pil høyre.

Art nr 780388

Ballbeskyttelse.

Art nr 778590

HCP piktogram med pil ned.

Art nr

HCP piktogram med pil venstre.





Art nr 778592

HCP piktogram med pil høyre.

TEKNISKE DATA

| | Sentral | Desentralisert |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Leseavstand | 40m | 40m |
| Luminans | >200 cd/m ² | >200 cd/m ² |
| Innkobling | Permanent lys / Beredskaps lys | Permanent lys / Beredskaps lys |
| IP-klasse | IP20 | IP20 |
| Beskyttelsesklasse | I | I |
| IK-klasse | IK05 | IK05 |
| Farge | Hvit RAL 9003. Annen (RAL) farge på forespørsel | Hvit RAL 9003. Annen (RAL) farge på forespørsel |
| Materiale | Metall | Metall |
| Montering | Vegg | Vegg |
| Tilkoblings klemme | Skiftbar 2 x 1,5 mm ² | Skiftbar 2 x 1,5 mm ² |
| Driftsspenning (V) | 210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC | 210 – 250V AC, 50 – 60Hz |
| Total effekt | CB 3,5W / CBA 4,3W | 6,3W |
| Tillatt omgivelsestemperatur | CB -15°C til +55°C / CBA -10°C til +40°C | -10°C til +35°C |

SERTIFIKAT

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | PN-EN 60598-1 | PN-EN 61000-3-2 |
|  | PN-EN 60598-2-22 | PN-EN 62031 |
|  | PN-EN 61347-1 | PN-EN 62471 |
|  | PN-EN 61347-2-7 | PN-EN 1838 |
| | PN-EN 61347-2-13 | |
| | PN-EN 55015 | |

