


VARVTALSVAKT FS 90

- Levereras med fast förinställt brytvarvtal mellan 780–4900 rpm.

Hysteres: varvtalsvakten återgår till normalläge vid 30% lägre varvtal.

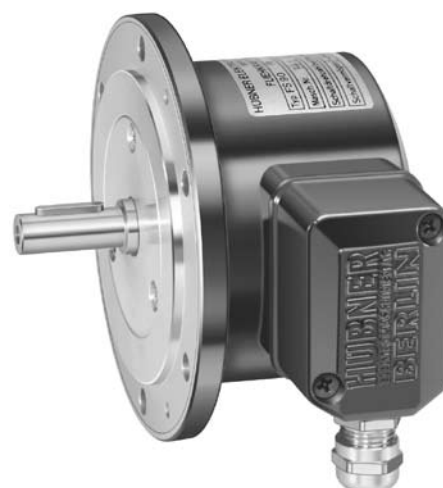

Art. nr.	Typ	Brytvarvtal rpm (N)	Max. rpm	Bryteffekt	Byggform	Axel Ø mm	Material
204666	FS 90	742	1,25 xN	6A 220 V	B10 fläns	11	Axel i rostfritt stål Hus i aluminium
204664		915					
204663		1015					
204669		1075					
204661		1220					
204662		1470					
204668		1870					
204651		1990					
204681		2990					

Andra utföranden på förfrågan.

